

In der Schweiz konzipiert –  
für die Pharmawelt produziert!

**sterex**<sup>®</sup>  
by von rohr

Baureihe 10

# Steril-Regelventil


- EHEDG-Zertifizierung in Arbeit
- Die Membrane gewährleistet absolute Dichtheit nach aussen und von aussen
- Aus kohlenstoffarmem, nichtrostendem Stahl
- Produktoberflächen geschliffen und elektrolytisch poliert
- Membrane FDA abgenommen und USP class VI 121°C zertifiziert

# Optimiertes Steril-Regelventil

Das bewährte und vielfach eingesetzte Steril-Regelventil der Baureihe 9 wurde technisch verbessert. STEREX zeichnet sich durch eine deutlich verringerte Masse aus, sodass Sterilisationsprozesse deutlich schneller ablaufen.

Die optimierte Membrane besteht aus einem bewährten, FDA-konformen EPDM, welche auch VSP VI Zulassung hat.

Selbstverständlich ist das Steril-Regelventil der neuen Baureihe 10 tottraumfrei, CIP-/SIP-fähig und die Zulassung durch die DHEDG ist am Laufen.

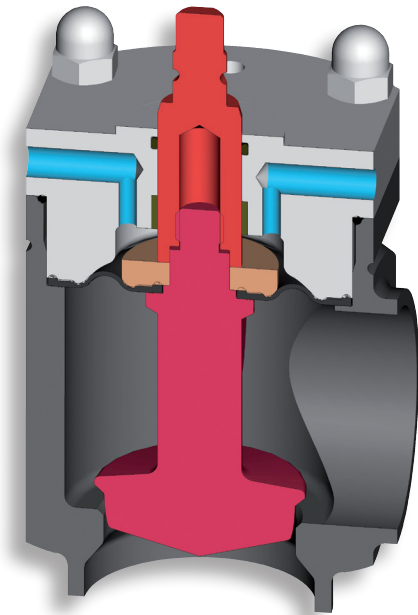

## Technische Daten

- Nennweiten: DN8 / DN10 / DN15 / DN20 / DN25 / DN40 / DN50 / DN65 / DN80 / DN100
- Nenndruck: PN6
- Internationale Rohrklassen sind ausführbar
- Sterilisationstemperatur 150°C bei 4 bar Dampfdruck
- Maximale Dauerlast 85°C bei 7 bar Druck
- Regelhöhe: 10 mm bei ≤ DN65 / 30 mm bei > DN65
- Standardanschlüsse mit Schweißenden

## Werkstoffe

- Membrane aus EPDM mit FDA-Konformität / VSP Class VI 121°C Zulassung
- 1.4404 / 1.4435 / 316L
- Produktberührte Oberflächen Ra < 0,8 µm (elektrolytisch poliert), Ferritgehalt < 0,5%

## Optionen

- Besondere Oberflächengüte Ra 0,5 – 0,6 µm
- Anschlüsse werden auf Kundenwunsch ausgeführt
- Zusätzlicher, seitlicher Dampfanschluss
- Ausführung mit Faltenbalg
- Mehrstufiger Regelkegel
- Besondere Gehäusewerkstoffe auf Anfrage

**sterex®** – the new Generation of von Rohr!  
by von rohr

Armaturen AG

**Pneumatische und elektrische Stellgeräte und Apparate**

Fichtenhagstrasse 4, CH-4132 Muttenz 2, Telefon +41 (0)61 467 91 20, Fax +41 (0)61 467 91 21  
info@von-rohr.ch, www.von-rohr.ch

von Rohr